Mosa.

Terra Greys

Twaalf grijstonen
De collectie Terra Greys in het luxe formaat 60 x 60 cm biedt een palet van in totaal twaalf grijstonen. Deze grijstonen zijn gegroepeerd in drie kleurrichtingen: koel, warm en 'mos'-grijs. Elke groep bestaat uit vier kleuren grijs in afgewogen stappen van licht naar donker. Met deze keuzemogelijkheden biedt Terra Greys de neutrale basis voor interieurs en exterieurs in de gewenste kleursfeer en uitstraling. De optiek van deze ongeglazuurde tegels vertoont een natuurlijke matheid in steeds zeer subtiel wisselende ingetogen kleurschakeringen. Door de geslepen kanten van het formaat 60 x 60 cm is een strakke voeg vanaf 2 mm mogelijk.

Douze tonalités de gris
Proposée dans le luxueux format 60 x 60 cm, la collection Terra Greys se décline dans non moins de douze tonalités de gris. Ces tonalités de gris sont regroupées en trois classes de couleur : le gris froid, le gris chaud et le gris 'mousse'. Chaque groupe se compose à son tour de quatre couleurs grises allant du clair au foncé par niveaux d'intensité égale. Par ses innombrables possibilités de choix, Terra Greys offre la base neutre aux intérieurs et extérieurs dans l'ambiance et les tonalités souhaitées. Sur le plan optique, ces carreaux non émaillés présentent une matité naturelle aux nuances discrètes toujours très subtiles. Les côtés calibrés du format 60 x 60 cm permettent un joint droit de 2 mm.

Zwölf Grautöne
Die Kollektion Terra Greys im Luxusformat 60 x 60 cm bietet eine Palette von insgesamt zwölf Grautönen. Diese Grautöne sind in drei Farbrichtungen gruppiert: kühl, warm und 'moos'-grau. Jede dieser Gruppen enthält vier Graufarben, die sich in ausgewogenen Schritten von hell bis dunkel unterscheiden. Dank dieser Wahlmöglichkeiten bietet Terra Greys eine neutrale Grundlage für Innen- und Aussenaustattung in der gewünschten farblichen Stimmung und Ausstrahlung. Die Optik dieser unglasierten Fliesen weist eine natürliche Mattheit in immer sehr subtil wechselnden Farbschattierungen auf. Dank der geschliffenen Seiten im Format 60 x 60 cm ist eine straffe Fuge von 2 mm oder mehr möglich.

Twelve shades of grey
The Terra Greys collection in the luxury 60 x 60 cm size provides a palette of a total of twelve shades of grey. These shades are divided into three groups: cool, warm and 'moss' grey. Each group consists of four shades of grey graduating from light to dark. With this choice of colours, Terra Greys provides a neutral base for creating interiors and exteriors with precisely the atmosphere and appearance you want. These unglazed porcelain tiles have a natural matt finish in extremely discrete, subtle nuances of colour. The calibrated edges of the 60 x 60 cm size tiles allow for a straight joint of 2 mm.

< 221V
Cover: 228V

225V / 225VV



226V / 226VV

227V

203V / 203VV

228V

204V / 204VV

229V



230V

221V

222V

223V

237V

Voor standaard beschikbare formaten en kleuren zie de matrix verderop in deze brochure of raadpleeg onze website www.mosa.com.
Pour les formats et couleurs standard disponibles, regardez la matrice plus loin dans cette brochure ou consultez notre site web www.mosa.com.
Wenn Sie Informationen zu den Größen und Farben aus unserem Standardangebot wünschen, finden Sie diese in der Matrix weiter hinten in dieser Broschüre oder auf unserer Webseite www.mosa.com.
For standard sizes and colours available, see the matrix further on in this brochure or consult our website www.mosa.com.

Formaten

De collectie is ook beschikbaar in verschillende strokenformaten en door de combinatie van stroken en de tegelformaten 30 x 60 en 60 x 60 cm adviseert Mosa bij deze collectie tevens negen legpatronen. De subtiliteit van de verschillende kleuren Terra Greys maakt het mogelijk een patroon te creëren, waarbij de formaatcombinatie de meeste aandacht krijgt. Deze Cradle to Cradle® Silver-gecertificeerde tegels zijn uitermate geschikt voor duurzaam bouwen. De slijt- en krasvaste kwaliteit en het probleemloos onderhoud zijn een waarborg voor een tegelleven lang onveranderd uiterlijk, zelfs bij zeer intensief gebruik.

Formats

Cette collection est également proposée dans plusieurs formats de listels. La combinaison de ces listels avec les carreaux de formats 30 x 60 et 60 x 60 cm est l'occasion pour Mosa de conseiller neuf poses. La subtilité des différentes couleurs de la collection Terra Greys permet en effet la création des poses mettant véritablement en valeur la combinaison de formats divers. Ces carreaux certifiés Cradle to Cradle® Silver sont parfaitement adaptés aux constructions durables. La qualité, la résistance à l'usure et aux éraflures et l'entretien ultra facile garantissent la longévité du carrelage sans la moindre altération, même en cas d'usage intensif.

5 x 60 cm / 2 x 24 inch

10 x 60 cm / 4 x 24 inch

15 x 60 cm / 6 x 24 inch

20 x 60 cm / 8 x 24 inch

30 x 60 cm / 12 x 24 inch

37,5 x 75 cm / 15 x 30 inch°

15 x 30 cm / 6 x 12 inch

15 x 15 cm / 6 x 6 inch

20 x 20 cm / 8 x 8 inch

30 x 30 cm / 12 x 12 inch

45 x 45 cm / 18 x 18 inch

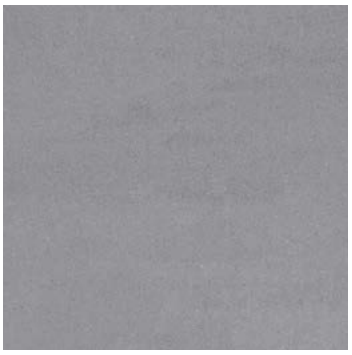

60 x 60 cm / 24 x 24 inch

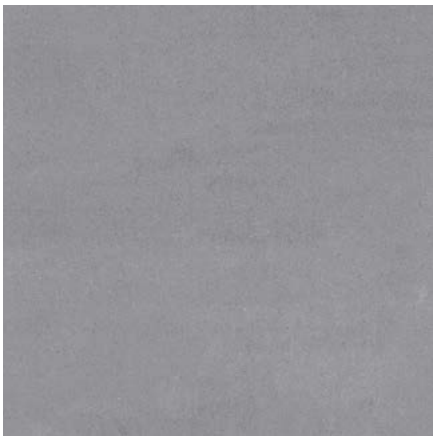

75 x 75 cm / 30 x 30 inch

Voor standaard beschikbare formaten en kleuren zie de matrix verderop in deze brochure of raadpleeg onze website www.mosa.com.
Pour les formats et couleurs standard disponibles, regardez la matrice plus loin dans cette brochure ou consultez notre site web www.mosa.com.
Wenn Sie Informationen zu den Größen und Farben aus unserem Standardangebot wünschen, finden Sie diese in der Matrix weiter hinten in dieser Broschüre oder auf unserer Webseite www.mosa.com.
For standard sizes and colours available, see the matrix further on in this brochure or consult our website www.mosa.com.

Formate

Die Kollektion ist auch in verschiedenen Streifenformaten verfügbar, und dank der Kombination dieser Streifen und der Fliesenabmessungen 30 x 60 und 60 x 60 cm empfiehlt Mosa in dieser Kollektion außerdem neun Verlegebeispiele. Die Subtilität der verschiedenen Farben der Terra Greys-Serie ermöglicht ein Muster, die der Formatkombination die größte Aufmerksamkeit zuerkennt. Diese Cradle to Cradle® Silver zertifizierten Fliesen eignen sich hervorragend im Rahmen nachhaltigen Bauens. Die abnutzungs- und kratzbeständige Qualität sowie die problemlose Wartung stellen eine Gewährleistung dafür dar, dass das Aussehen der Fliese ein Leben lang unverändert bleibt, selbst bei sehr intensiver Nutzung.

Sizes

The collection is also available in a variety of plank widths. The combination of planks and the 30 x 60 and 60 x 60 cm tile sizes has prompted Mosa to advise nine laying patterns with this collection. The subtlety of the different shades in the Terra Greys collection makes it possible to create a pattern that draws optimum attention to the combination of tile sizes. These Cradle to Cradle® Silver certified tiles are ideal for use in sustainable construction projects. Wear and scratch resistant quality and problem-free maintenance guarantee that the tiles will retain their appearance for a long time, even in the case of very intensive use.

20 x 120 cm / 8 x 48 inch

30 x 120 cm / 12 x 48 inch

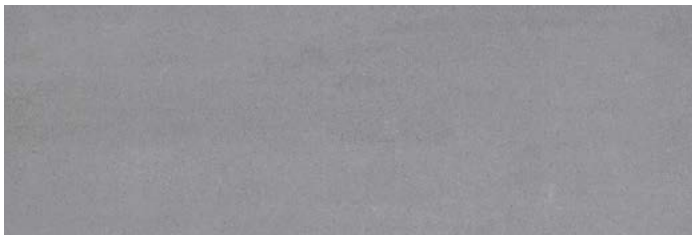

40 x 120 cm / 16 x 48 inch

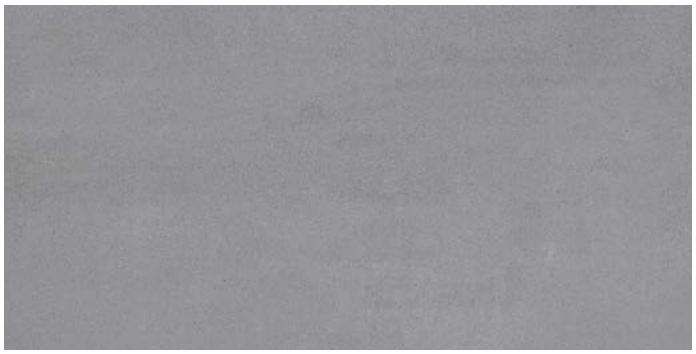

60 x 120 cm / 24 x 48 inch

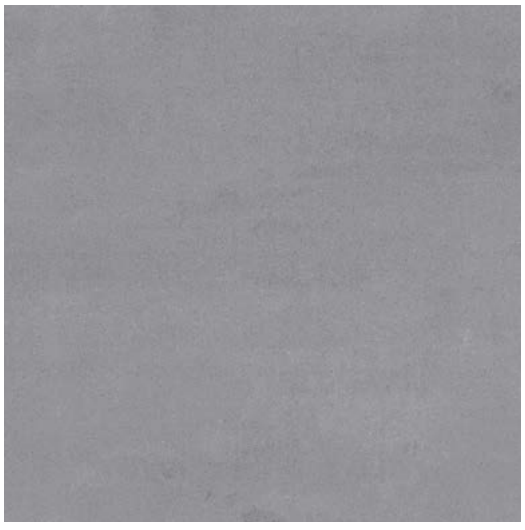

90 x 90 cm / 36 x 36 inch

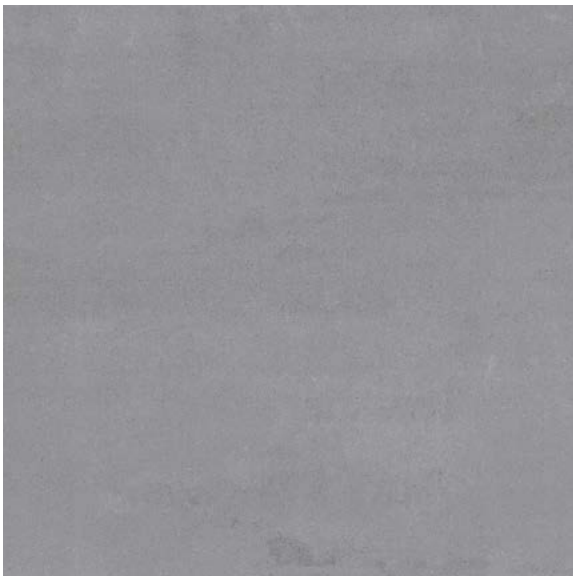

100 x 100 cm / 40 x 40 inch

o Dit formaat is op aanvraag leverbaar, rekening houdend met levertijd en minimale bestelhoeveelheid van 25 m².
Ce format est disponible sur demande, compte tenu du délai de livraison et de la quantité minimale de 25 m² par commande.
Dieses Format ist auf Anfrage, unter Berücksichtigung der Lieferzeit und Mindestbestellmenge von 25 m², lieferbar.
This size is available on request. Please take delivery time and minimum order quantity of 25 m² into consideration.

Tegelpatronen / motifs de carreaux / Verlegemuster / tile patterns

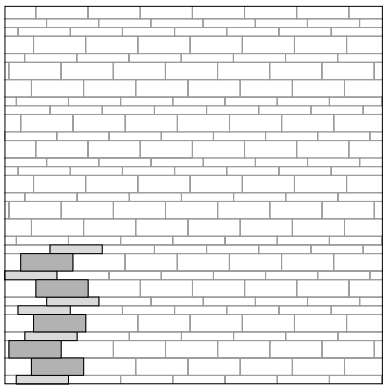

GS-1 > **GR016-001**
38% /m² 10 x 60 cm / 4 x 24 inch
62% /m² 20 x 60 cm / 8 x 24 inch

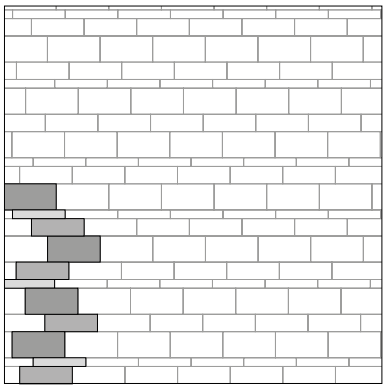

GS-2 > **GR018-001**
13% /m² 10 x 60 cm / 4 x 24 inch
35% /m² 20 x 60 cm / 8 x 24 inch
52% /m² 30 x 60 cm / 12 x 24 inch

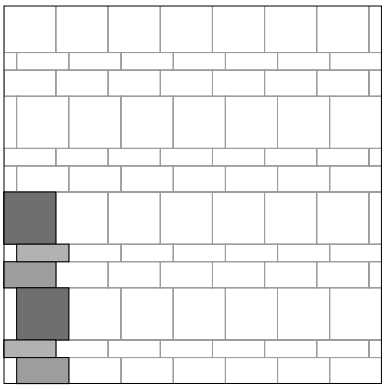

GS-3 > **GR042-001**
18% /m² 20 x 60 cm / 8 x 24 inch
27% /m² 30 x 60 cm / 12 x 24 inch
55% /m² 60 x 60 cm / 24 x 24 inch

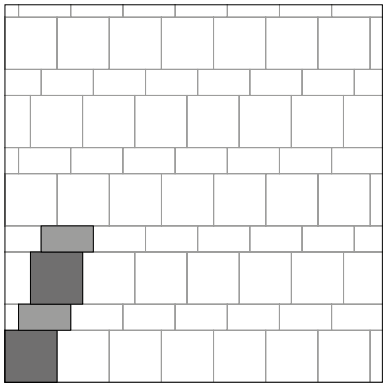

GS-4 > **GR055-004**
33% /m² 30 x 60 cm / 12 x 24 inch
67% /m² 60 x 60 cm / 24 x 24 inch

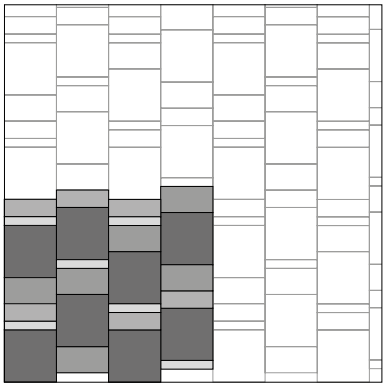

GS-5 > **GR019-001**
7% /m² 10 x 60 cm / 4 x 24 inch
14% /m² 20 x 60 cm / 8 x 24 inch
22% /m² 30 x 60 cm / 12 x 24 inch
57% /m² 60 x 60 cm / 24 x 24 inch

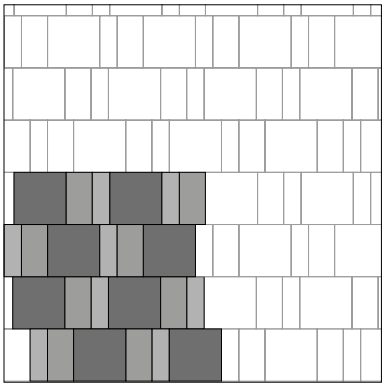

GS-6 > **GR042-002**
18% /m² 20 x 60 cm / 8 x 24 inch
27% /m² 30 x 60 cm / 12 x 24 inch
55% /m² 60 x 60 cm / 24 x 24 inch

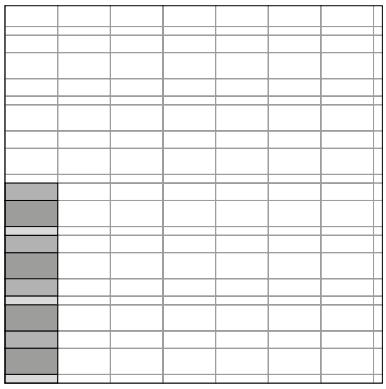

GS-7 > **GR018-002**
13% /m² 10 x 60 cm / 4 x 24 inch
35% /m² 20 x 60 cm / 8 x 24 inch
52% /m² 30 x 60 cm / 12 x 24 inch

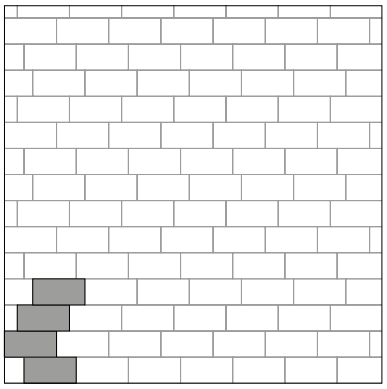

GS-8 > **GR053-002**
100% /m² 30 x 60 cm / 12 x 24 inch

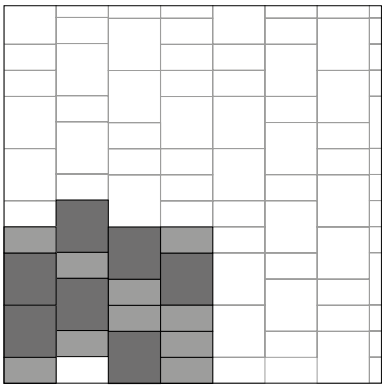

GS-9 > **GR055-005**
42% /m² 30 x 60 cm / 12 x 24 inch
58% /m² 60 x 60 cm / 24 x 24 inch



10 x 60 cm / 4 x 24 inch
20 x 60 cm / 8 x 24 inch
30 x 60 cm / 12 x 24 inch
60 x 60 cm / 24 x 24 inch

De codes, gedrukt in zwart, zijn de oude tegelpatrooncodes. De codes in rood zijn de nieuwe codes, ingaande januari 2015.
Les codes imprimés en noir sont les anciens codes des motifs de carreaux. Les codes en rouge sont les nouveaux codes en vigueur à partir de janvier 2015.
Die schwarz gedruckten Codes sind die alten Verlegemustercodes. Die rot gedruckten Codes sind den neuen Codes, die ab Januar 2015 gelten.
The codes printed in black are the old tile pattern codes. The codes in red are the new codes, coming into effect in January 2015.

Formaten / formats / Formate / sizes

no.	15 × 15 cm / 6 × 6 inch	15 × 15 cm / 6 × 6 inch	15 × 15 cm / 6 × 6 inch	15 × 15 cm / 6 × 6 inch	15 × 30 cm / 6 × 12 inch	15 × 30 cm / 6 × 12 inch	20 × 20 cm / 8 × 8 inch	20 × 20 cm / 8 × 8 inch	30 × 30 cm / 12 × 12 inch	30 × 30 cm / 12 × 12 inch	30 × 60 cm / 12 × 24 inch	30 × 60 cm / 12 × 24 inch	37,5 × 75 cm / 15 × 30 inch	45 × 45 cm / 18 × 18 inch	60 × 60 cm / 24 × 24 inch	60 × 60 cm / 24 × 24 inch	60 × 120 cm / 24 × 48 inch	60 × 120 cm / 24 × 48 inch	75 × 75 cm / 30 × 30 inch	90 × 90 cm / 36 × 36 inch	90 × 90 cm / 36 × 36 inch	100 × 100 cm / 40 × 40 inch	5 × 60 cm / 2 × 24 inch	5 × 60 cm / 2 × 24 inch	10 × 60 cm / 4 × 24 inch	10 × 60 cm / 4 × 24 inch	15 × 60 cm / 6 × 24 inch	15 × 60 cm / 6 × 24 inch	20 × 60 cm / 8 × 24 inch	20 × 60 cm / 8 × 24 inch	20 × 120 cm / 8 × 48 inch	30 × 120 cm / 12 × 48 inch	40 × 120 cm / 16 × 48 inch	colour
	VV	**RM***	**V**	**RL***	**V**	**RM***	**V**	**RM***	**V**	**RL***	**V**	**RL***	**V**	**V**	**V**	**RL***	**V**	**RL***	**V**	**V**	**RL***	**V**	**V**	**RL***	**V**	**RL***	**V**	**RL***	**V**	**RL***	**V**	**V**	**V**	
203	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	cool black
204	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	mid warm grey
221															●																		light moss-grey
222															●																		mid moss-grey
223															●																		dark moss-grey
225	●	●			●	●	●	●	●	●	●			●	●		●			●			●		●		●		●			light cool grey
226	●	●			●	●	●	●	●	●	●			●	●		●			●			●		●		●		●			mid cool grey
227									●		●				●		●			●			●		●		●		●			dark cool grey
228									●		●				●								●		●		●		●			light warm grey
229									●		●				●		●			●			●		●		●		●			dark warm grey
230									●		●				●					●			●		●		●		●			warm black
237															●																		moss-black

* reliëftegel / carreau en relief / Reliefffliese / relief tile

○ Deze artikelen zijn op aanvraag leverbaar, rekening houdend met levertijd en minimale bestelhoeveelheid van 25 m².
Ces articles sont disponibles sur demande, compte tenu du délai de livraison et de la quantité minimale de 25 m² par commande.
Diese Artikel sind auf Anfrage, unter Berücksichtigung der Lieferzeit und Mindestbestellmenge von 25 m², lieferbar.
These articles are available on request. Please take delivery time and minimum order quantity of 25 m² into consideration.

Alle tegels zijn voorzien van geslepen kanten, met uitzondering van de formaten 15 x 15 (VV/RM), 15 x 30, 20 x 20 en 30 x 30 cm.
Tous les carreaux sont rectifiés à l'exception des formats 15 x 15 (VV/RM), 15 x 30, 20 x 20 et 30 x 30 cm.
Alle Fliesen sind maßhaltig geschliffen, mit Ausnahme der Formate 15 x 15 (VV/RM), 15 x 30, 20 x 20 und 30 x 30 cm.
All tiles are rectified, except the sizes 15 x 15 cm (VV/RM) / 6 x 6 inch, 15 x 30 cm / 6 x 12 inch, 20 x 20 cm / 8 x 8 inch and 30 x 30 cm / 12 x 12 inch.

Accessoires / accessoires / Formteile / accessories

no.	15 × 30 cm / 6 × 12 inch	30 × 9,5 cm / 12 × 3.8 inch	45 × 9,5 cm / 18 × 3.8 inch	60 × 9,5 cm / 24 × 3.8 inch	75 × 9,5 cm / 30 × 3.8 inch	90 × 9,5 cm / 36 × 3.8 inch	120 × 9,5 cm / 48 × 3.8 inch	15 × 15 cm / 6 × 6 inch	15 × 15 cm / 6 × 6 inch	30 × 30 cm / 12 × 12 inch	30 × 120 cm / 12 × 48 inch	30 × 120 cm / 12 × 48 inch	15 × 60 cm / 6 × 24 inch	15 × 60 cm / 6 × 24 inch	15 × 90 cm / 6 × 36 inch	15 × 90 cm / 6 × 36 inch	colour
	SP[1]	**BP**	**BP**	**BP**	**BP**	**BP**	**BP**	**VM[1]**	**HM[1]**	**T**	**TV**	**HV**	**SV[2]**	**SRL*[2]**	**SV[2]**	**SRL*[2]**	
203		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		cool black
204	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	mid warm grey
221				●													light moss-grey
222				●													mid moss-grey
223				●													dark moss-grey
225		●		●		●	●	●	●	●							light cool grey
226		●		●		●	●	●	●	●	●	●					mid cool grey
227		●		●		●	●			●	●	●					dark cool grey
228		●		●						●							light warm grey
229		●		●		●	●			●	●	●					dark warm grey
230		●		●		●				●							warm black
237				●													moss-black

* reliëftegel / carreau en relief / Reliefliese / relief tile

[1] Het kleurnummer van SP is 304 en de kleurnummers van VM en HM zijn 103, 125 en 126 en zijn combineerbaar met de respectievelijke 200-kleurnummers.
Le couleur d'article de SP, à savoir le 304, et les couleurs des articles de VM et HM, à savoir le 103, 125 et 126 peuvent être combinés avec les couleurs des articles 200 respectifs.
SP besitzt die Farbnummer 304 und VM und HM besitzen die Farbnummern 103, 125 und 126 und lassen sich mit den entsprechenden 200er-Farbnummern kombinieren.
The SP colour number is 304 and the VM and HM colour numbers are 103, 125 and 126 and can be combined with the respective 200 colour numbers.

[2] shower drain (met 30 of 50 mm waterslot); niet leverbaar in de VS
shower drain (avec syphon de 30 ou 50 mm) ; pas disponible aux États-Unis
shower drain (mit 30 oder 50 mm Wassersperre); nicht verfügbar in den USA
shower drain (with 30 or 50 mm water trap); not available in the US

SP
Holplint / plinthe à gorge / Hohlkehlsockel / coved skirting (cove base)

15 x 30 cm / 6 x 12 inch

BP
Plint / plinthe droite / Stehsockel / skirting



30 x 9,5 cm / 12 x 3.8 inch
45 x 9,5 cm / 18 x 3.8 inch
60 x 9,5 cm / 24 x 3.8 inch
75 x 9,5 cm / 30 x 3.8 inch
90 x 9,5 cm / 36 x 3.8 inch
120 x 9,5 cm / 48 x 3.8 inch

TVG
Traptegel (rechte, geglazuurde voorzijde) / nez de marche (bord droit, côté émaillé) /
Treppenfliese (eckige, überglasierte Kante) / stair-tread (straight, glazed edge)

TV
Traptegel (rechte voorzijde, ingekleurde massa) / nez de marche (bord droit, masse coloré) /
Treppenfliese (eckige Kante, eingefärbt) / stair-tread (straight edge, coloured body)

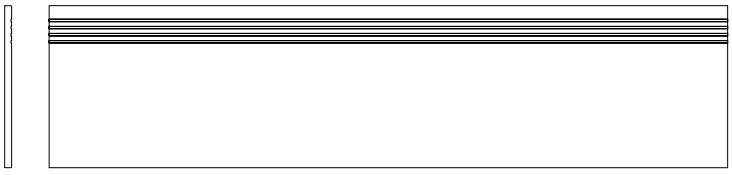

30 x 120 cm / 12 x 48 inch

HV
Traptegel (met hoek) / nez de marche (avec coin) / Treppenfliese (mit Ecke) / stair-tread (with corner)

30 x 120 cm / 12 x 48 inch

VM
Douchebakplint
pièce courante
Gefälleformstück
sloping shower edge tile



15 x 15 cm / 6 x 6 inch

HM
Douchebakhoekplint
angle rentrant
Eckformstück
sloping shower corner piece



15 x 15 cm / 6 x 6 inch

SV / SRL
Shower drain



15 x 60 cm / 6 x 24 inch
15 x 90 cm / 6 x 36 inch

T
Traptegel (rechte voorzijde, volledige toplaag)
nez de marche (bord droit, pleine masse)
Treppenfliese (eckige Kante, durchgefärbt)
stair-tread (straight edge, full body)



30 x 30 cm / 12 x 12 inch

Prijzen / prix / Preise / prices

Bij elke productgroep wordt de prijsgroep vermeld. De prijsgroep begint met “U” (= prijs per m²) of “D” (= prijs per stuk).
De bijbehorende prijzen staan in de prijzentabel in het Mosa Product Details boek.

Pour chaque groupe de produits, le groupe de prix est mentionné. Le groupe de prix commence par “U” (= prix par m²) ou “D” (= prix par pièce).
Les prix correspondants se trouvent dans le livre Mosa Product Details.

Bei jeder Produktgruppe steht die Preisgruppe. Die Preisgruppe fängt an mit “U” (= Preis pro m²) oder “D” (= Preis pro Stück).
In der Preisübersicht in den Mosa Product Details Buch sind die entsprechenden Preise aufgeführt.

Each product group is followed by its price group. The price group starts with “U” (= price per m²) or “D” (= price per piece).
Prices according to the price groups are in the Mosa Product Details book.

Terra Greys

203VV - 226VV / 203RM - 226RM	15 x 15 cm / 6 x 6 inch	U 396
203V - 204V / 203RL - 204RL	15 x 15 cm / 6 x 6 inch	U 794
203V - 226V / 203RM - 226RM	15 x 30 cm / 6 x 12 inch	U 434
203V - 226V / 203RM - 226RM	20 x 20 cm / 8 x 8 inch	U 434
203V - 230V / 203RL - 226RL	30 x 30 cm / 12 x 12 inch	U 446
203V - 230V / 203RL - 204RL	30 x 60 cm / 12 x 24 inch	U 828
203V - 204V	37,5 x 75 cm / 15 x 30 inch	U 836
203V - 226V	45 x 45 cm / 18 x 18 inch	U 551
203V - 237V / 203RL - 204RL	60 x 60 cm / 24 x 24 inch	U 804
203V - 229V / 203RL	60 x 120 cm / 24 x 48 inch	U 858
203V - 204V	75 x 75 cm / 30 x 30 inch	U 833
203V - 230V / 204RL	90 x 90 cm / 36 x 36 inch	U 862
203V - 204V	100 x 100 cm / 40 x 40 inch	U 879
203V - 230V / 203RL - 204RL	5 x 60 cm / 2 x 24 inch	U 851
203V - 230V / 203RL - 204RL	10 x 60 cm / 4 x 24 inch	U 851
203V - 230V / 203RL - 204RL	15 x 60 cm / 6 x 24 inch	U 851
203V - 230V / 203RL - 204RL	20 x 60 cm / 8 x 24 inch	U 851
203V	20 x 120 cm / 8 x 48 inch	U 931
203V - 204V	30 x 120 cm / 12 x 48 inch	U 890
203V	40 x 120 cm / 16 x 48 inch	U 906

Accessoires / accessoires / Formteile / accessories

304SP	15 x 30 cm / 6 x 12 inch	D 76
203BP - 230BP	30 x 9,5 cm / 12 x 3.8 inch	D 69
203BP - 204BP	45 x 9,5 cm / 18 x 3.8 inch	D 77
203BP - 237BP	60 x 9,5 cm / 24 x 3.8 inch	D 117
203BP - 204BP	75 x 9,5 cm / 30 x 3.8 inch	D 175
203BP - 230BP	90 x 9,5 cm / 36 x 3.8 inch	D 249
203BP - 229BP	120 x 9,5 cm / 48 x 3.8 inch	D 332
103VM - 126VM	15 x 15 cm / 6 x 6 inch	D 92
103HM - 126HM	15 x 15 cm / 6 x 6 inch	D 92
203T - 230T	30 x 30 cm / 12 x 12 inch	D 148
203TV - 229TV	30 x 120 cm / 12 x 48 inch	D 380
203HV - 229HV	30 x 120 cm / 12 x 48 inch	D 676
203SV - 204SV*	15 x 60 cm / 6 x 24 inch	D 890
203SRL - 204SRL*	15 x 60 cm / 6 x 24 inch	D 890
203SV - 204SV**	15 x 60 cm / 6 x 24 inch	D 891
203SRL - 204SRL**	15 x 60 cm / 6 x 24 inch	D 891
203SV - 204SV*	15 x 90 cm / 6 x 36 inch	D 900
204SRL*	15 x 90 cm / 6 x 36 inch	D 900
203SV - 204SV**	15 x 90 cm / 6 x 36 inch	D 901
204SRL**	15 x 90 cm / 6 x 36 inch	D 901

Verpakking / conditionnement / Verpackung / packaging

no.	mm	inch	pieces/ m²	pieces/ m¹	pieces/ box	boxes/ pallet	pieces/ pallet	m²/ pallet	kg/ m²	kg/ pallet
203VV - 226VV / 203RM - 226RM	146 x 146 x 7,5	5.75 x 5.75 x 0.30	44	-	33 = 0,75 m²	92	3.036	69,0	16,5	1.164
203V - 204V / 203RL - 204RL	147 x 147 x 10	5.79 x 5.79 x 0.40	44	-	26 = 0,59 m²	80	2.080	47,3	22,7	1.096
203V - 226V / 203RM - 226RM	146 x 296 x 10	5.79 x 11.65 x 0.40	22	-	24 = 1,091 m²	46	1.104	50,2	22,3	1.146
203V - 226V / 203RM - 226RM	196 x 196 x 10	7.72 x 7.72 x 0.40	25	-	15 = 0,60 m²	78	1.170	46,8	23,0	1.100
203V - 230V / 203RL - 226RL	296 x 296 x 10	11.65 x 11.65 x 0.40	11	-	10 = 0,909 m²	48	480	43,6	23,3	1.043
203V - 230V / 203RL - 204RL	297 x 597 x 12	11.69 x 23.50 x 0.47	5,56	-	4 = 0,719 m²	48	192	34,5	26,5	941
203V - 204V	372 x 747 x 12	14.65 x 29.41 x 0.47	3,56	-	4 = 1,124 m²	24	96	27,0	28,3	789
203V - 226V	446 x 446 x 10	17.56 x 17.56 x 0.40	5	-	5 = 1,00 m²	28	140	28,0	23,9	693
203V - 237V / 203RL - 204RL	597 x 597 x 12	23.50 x 23.50 x 0.47	2,8	-	3 = 1,071 m²	30	90	32,1	27,8	918
203V - 229V / 203RL	597 x 1197 x 13	23.50 x 47.13 x 0.51	1,4	-	1 = 0,714 m²	35	35	25,0	30,5	787
203V - 204V	747 x 747 x 12	29.41 x 29.41 x 0.47	1,78	-	2 = 1,124 m²	24	48	27,0	27,8	775
203V - 230V / 204RL	897 x 897 x 13	35.31 x 35.31 x 0.51	1,23	-	1 = 0,813 m²	36	36	29,3	30,2	909
203V - 204V	997 x 997 x 13	39.25 x 39.25 x 0.51	1	-	1 = 1,00 m²	36	36	36,0	30,1	1.108
203V - 230V / 203RL - 204RL	47 x 597 x 12	1.85 x 23.50 x 0.47	33,3	-	24 = 0,721 m²	56	1.344	40,4	26,5	1.096
203V - 230V / 203RL - 204RL	97 x 597 x 12	3.82 x 23.50 x 0.47	16,7	-	12 = 0,721 m²	56	672	40,4	27,2	1.119
203V - 230V / 203RL - 204RL	147 x 597 x 12	5.79 x 23.50 x 0.47	11,1	-	8 = 0,721 m²	56	448	40,4	27,0	1.115
203V - 230V / 203RL - 204RL	197 x 597 x 12	7.76 x 23.50 x 0.47	8,3	-	6 = 0,721 m²	45	270	32,5	27,7	925
203V	197 x 1197 x 13	7.76 x 47.13 x 0.51	4,2	-	3 = 0,714 m²	48	144	34,3	29,9	1.049
203V - 204V	297 x 1197 x 13	11.69 x 47.13 x 0.51	2,8	-	2 = 0,714 m²	42	84	30,0	29,9	922
203V	397 x 1197 x 13	15.63 x 47.13 x 0.51	2,1	-	2 = 0,952 m²	36	72	34,3	31,4	1.101
Accessoires / accessoires / Formteile / accessories										
304SP	146 x 297 x 8	5.75 x 11.69 x 0.32	-	3,33	12 = 3,60 m¹	-	-	-	-	-
203BP - 230BP	296 x 95 x 10	11.65 x 3.74 x 0.40	-	3,33	21 = 6,31 m¹	-	-	-	-	-
203BP - 204BP	446 x 95 x 10	17.56 x 3.74 x 0.40	-	2,22	20 = 9,01 m¹	-	-	-	-	-
203BP - 237BP	597 x 95 x 12	23.50 x 3.74 x 0.47	-	1,67	12 = 7,19 m¹	-	-	-	-	-
203BP - 204BP	747 x 95 x 12	29.41 x 3.74 x 0.47	-	1,33	12 = 9,02 m¹	-	-	-	-	-
203BP - 230BP	897 x 95 x 13	35.31 x 3.74 x 0.51	-	1,11	6 = 5,41 m¹	-	-	-	-	-
203BP - 229BP	1197 x 95 x 13	47.13 x 3.74 x 0.51	-	0,83	6 = 7,23 m¹	-	-	-	-	-
103VM - 126VM	146 x 146 x 8(-18)	5.75 x 5.75 x 0.32(-0.71)	-	6,67	21 = 3,15 m¹	80	1.680	-	-	883
103HM - 126HM	146 x 146 x 8(-18)	5.75 x 5.75 x 0.32(-0.71)	-	-	16	-	-	-	-	-
203T - 230T	296 x 296 x 10	11.65 x 11.65 x 0.40	-	3,33	10 = 3,00 m¹	48	480	-	-	1.008
203TV - 229TV	297 x 1197 x 13	11.69 x 47.13 x 0.51	-	0,83	2 = 2,41 m¹	42	84	-	-	922
203HV - 229HV	297 x 1197 x 13	11.69 x 47.13 x 0.51	-	0,83	2 = 2,41 m¹	22	44	-	-	541
203SV - 204SV	147 x 597 x 13	5.79 x 23.50 x 0.51	-	1,67	1 = 0,60 m¹	12	12	-	-	108
203SRL - 204SRL	147 x 597 x 13	5.79 x 23.50 x 0.51	-	1,67	1 = 0,60 m¹	12	12	-	-	108
203SV - 204SV	147 x 897 x 13	5.79 x 35.31 x 0.51	-	1,11	1 = 0,90 m¹	12	12	-	-	150
204SRL	147 x 897 x 13	5.79 x 35.31 x 0.51	-	1,11	1 = 0,90 m¹	12	12	-	-	150

Technische data vloertegels / données techniques carreaux de sol / technische Daten Bodenfliesen / technical data floor tiles

Eigenschap	Testmethode	Norm EN 14411 Bla	Mosa-norm
Lengte en breedte	10545-2	+/- 0,6%, max. +/- 2,0 mm	15 x 15 (VV/RM) / 15 x 30 / 20 x 20 / 30 x 30 cm: +/- 0,3%; overige formaten: +/- 0,3 mm
Dikte	10545-2	+/- 5%, max. +/- 0,5 mm	15 x 15 cm (VV/RM): +/- 4%; overige formaten: +/- 3%
Rechtheid der zijden	10545-2	+/- 0,5%, max. +/- 1,5 mm	15 x 15 (VV/RM) / 15 x 30 / 20 x 20 / 30 x 30 cm: +/- 0,5%; overige formaten: +/- 0,3 mm
Rechthoekigheid	10545-2	+/- 0,5%, max. +/- 2,0 mm	15 x 15 (VV/RM) / 15 x 30 / 20 x 20 / 30 x 30 cm: +/- 0,5%; overige formaten: +/- 0,5 mm
Vlakheid (zijde)	10545-2	+/- 0,5%, max. +/- 2,0 mm	≤ 20 cm: max. +/- 0,6 mm; 30 cm: max. +/- 0,8 mm; > 30 cm - ≤ 60 cm: max. +/- 1,1 mm; > 60 cm: max. - 1,2 / + 1,8 mm
Vlakheid (diagonaal)	10545-2	+/- 0,5%, max. +/- 2,0 mm	15 x 15 cm (VV/RM): max. +/- 0,8 mm; 15 x 30 / 20 x 20 / 30 x 30 cm: max. +/- 1,2 mm; 30 x 60 / 37,5 x 75 / 45 x 45 / 60 x 60 / 75 x 75 cm: max. +/- 1,5 mm; overige formaten: max. +/- 1,8 mm
Scheluwte	10545-2	+/- 0,5%, max. +/- 2,0 mm	15 x 15 (VV/RM) / 20 x 20 cm: max. +/- 0,4%; 15 x 30 / 30 x 30 cm: max. +/- 0,3%; overige formaten: max. +/- 1,4 mm
Wateropneming	10545-3	≤ 0,5%	bovenzijde: < 0,1%; onderzijde: ≤ 0,3%
Breuksterkte	10545-4	≥ 1300 N	≥ 1700 N
Buigsterkte	10545-4	≥ 35 N/mm²	≥ 50 N/mm²
Slagvastheid	10545-5	niet vereist	0,86 (restitutiecoëfficiënt)
Weerstand tegen diepteslijtage	10545-6	≤ 175 mm³	120 +/- 30 mm³
Lineaire uitzettingscoëfficiënt	10545-8	niet vereist	8 x 10^{-6} [K^{-1}]
Thermische schokbestandheid	10545-9	vereist	bestand
Vorstbestandheid	10545-12	vereist	bestand
Chemische bestandheid tegen:	10545-13		
Zuren en logen		niet vereist	klasse ULA/UHA
Huishoudchemicaliën en zwembadwatertoevoegingen		≥ klasse UB	klasse UA
Antislipwaarde/loopveiligheid		conform CEN/TS 16165	R10 (V); R10/A (V/VV 15 x 15 cm); R11/B (RM); R11/C (RL)
Cradle to Cradle®			Silver

Toepassing
Ongeglazuurde vloertegels zijn vorstbestand en dus algemeen toepasbaar binnen en buiten. De tegels hebben een vlamrichting. Mosa adviseert de tegels allemaal in dezelfde richting te verwerken.
Garantie
De vloertegels voldoen ruimschoots aan de norm EN 14411 Bla.
Onderhoud
Voor adviezen voor bouwreiniging, dagelijks en periodiek onderhoud zie www.mosa.com.
Aansprakelijkheid
Onder vochtige omstandigheden kunnen vloertegels glad worden. Mosa aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van ongevallen die hierdoor veroorzaakt worden.

Voor verdere informatie zie het Mosa Product Details boek of de betreffende technische productbladen op onze website www.mosa.com.

Caractéristique	Test ISO	Norme EN 14411 Bla	Norme Mosa
Longueur et largeur	10545-2	+/- 0,6 %, max. +/- 2,0 mm	15 x 15 (VV/RM) / 15 x 30 / 20 x 20 / 30 x 30 cm : +/- 0,3 % ; autres formats : +/- 0,3 mm
Épaisseur	10545-2	+/- 5 %, max. +/- 0,5 mm	15 x 15 cm (VV/RM) : +/- 4 % ; autres formats : +/- 3 %
Rectitude des arêtes	10545-2	+/- 0,5 %, max. +/- 1,5 mm	15 x 15 (VV/RM) / 15 x 30 / 20 x 20 / 30 x 30 cm : +/- 0,5 % ; autres formats : +/- 0,3 mm
Orthogonalité	10545-2	+/- 0,5 %, max. +/- 2,0 mm	15 x 15 (VV/RM) / 15 x 30 / 20 x 20 / 30 x 30 cm : +/- 0,5 % ; autres formats : +/- 0,5 mm
Courbure laterale	10545-2	+/- 0,5 %, max. +/- 2,0 mm	≤ 20 cm : max. +/- 0,6 mm ; 30 cm : max. +/- 0,8 mm ; > 30 cm - ≤ 60 cm : max. +/- 1,1 mm ; > 60 cm : max. - 1,2 / + 1,8 mm
Courbure diagonale	10545-2	+/- 0,5 %, max. +/- 2,0 mm	15 x 15 cm (VV/RM) : max. +/- 0,8 mm ; 15 x 30 / 20 x 20 / 30 x 30 cm : max. +/- 1,2 mm ; 30 x 60 / 37,5 x 75 / 45 x 45 / 60 x 60 / 75 x 75 cm : max. +/- 1,5 mm ; autres formats : max. +/- 1,8 mm
Voile à la diagonale	10545-2	+/- 0,5 %, max. +/- 2,0 mm	15 x 15 (VV/RM) / 20 x 20 cm : max. +/- 0,4 % ; 15 x 30 / 30 x 30 cm : max. +/- 0,3 % ; autres formats : max. +/- 1,4 mm
Absorption d'eau	10545-3	≤ 0,5 %	la surface : < 0,1 % ; la face de pose : ≤ 0,3 %
Charge de rupture	10545-4	≥ 1300 N	≥ 1700 N
Résistance à la flexion	10545-4	≥ 35 N/mm²	≥ 50 N/mm²
Résistance au choc	10545-5	non exigée	0,86
Résistance à l'abrasion	10545-6	≤ 175 mm³	120 +/- 30 mm³
Coefficient de dilatation linéaire	10545-8	non exigée	8 x 10^{-6} [K^{-1}]
Résistance au choc thermique	10545-9	exigée	résistant
Résistance au gel	10545-12	exigée	résistant
Résistance chimique aux :	10545-13		
Acides et bases		non exigée	classe ULA/UHA
Produits chimiques ménagers et additifs pour eau de piscine		≥ classe UB	classe UA
Antidérapance		conformément CEN/TS 16165	R10 (V) ; R10/A (V/VV 15 x 15 cm) ; R11/B (RM) ; R11/C (RL)
Cradle to Cradle®			Silver

Application
Les carreaux de sol non émaillés conviennent pour tous les emplois intérieurs et extérieurs : ils sont ingélifs. Les carreaux ont un dessin linéaire. Mosa conseille de placer tous les carreaux dans le même sens.
Garantie
Les carreaux de sol répondent largement à la norme EN 14411 Bla.
Entretien
Pour des conseils de nettoyage après carrelage, quotidien ou périodique voir www.mosa.com.
Responsabilité
Les carreaux de sol peuvent devenir glissants dans un environnement humide. Mosa décline toute responsabilité pour les conséquences d'accidents causés de ce fait.

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à voir le livre Mosa Product Details ou les fiches techniques concernés sur notre site web www.mosa.com.

Eigenschaft	ISO Prüfung	Norm EN 14411 Bla	Norm Mosa
Länge und Breite	10545-2	+/- 0,6%, max. +/- 2,0 mm	15 x 15 (VV/RM) / 15 x 30 / 20 x 20 / 30 x 30 cm: +/- 0,3%; übrige Formate: +/- 0,3 mm
Dicke	10545-2	+/- 5%, max. +/- 0,5 mm	15 x 15 cm (VV/RM): +/- 4%; übrige Formate: +/- 3%
Geradheit der Kanten	10545-2	+/- 0,5%, max. +/- 1,5 mm	15 x 15 (VV/RM) / 15 x 30 / 20 x 20 / 30 x 30 cm: +/- 0,5%; übrige Formate: +/- 0,3 mm
Rechtwinkligkeit	10545-2	+/- 0,5%, max. +/- 2,0 mm	15 x 15 (VV/RM) / 15 x 30 / 20 x 20 / 30 x 30 cm: +/- 0,5%; übrige Formate: +/- 0,5 mm
Kantenwölbung	10545-2	+/- 0,5%, max. +/- 2,0 mm	≤ 20 cm: max. +/- 0,6 mm; 30 cm: max. +/- 0,8 mm; > 30 cm - ≤ 60 cm: max. +/- 1,1 mm; > 60 cm: max. - 1,2 / + 1,8 mm
Mittelpunktswölbung	10545-2	+/- 0,5%, max. +/- 2,0 mm	15 x 15 cm (VV/RM): max. +/- 0,8 mm; 15 x 30 / 20 x 20 / 30 x 30 cm: max. +/- 1,2 mm; 30 x 60 / 37,5 x 75 / 45 x 45 / 60 x 60 / 75 x 75 cm: max. +/- 1,5 mm; übrige Formate: max. +/- 1,8 mm
Flügeligkeit	10545-2	+/- 0,5%, max. +/- 2,0 mm	15 x 15 (VV/RM) / 20 x 20 cm: max. +/- 0,4%; 15 x 30 / 30 x 30 cm: max. +/- 0,3%; übrige Formate: max. +/- 1,4 mm
Wasseraufnahme	10545-3	≤ 0,5%	Oberfläche: < 0,1%; Scherben: ≤ 0,3%
Bruchstärke	10545-4	≥ 1300 N	≥ 1700 N
Biegefestigkeit	10545-4	≥ 35 N/mm²	≥ 50 N/mm²
Schlagfestigkeit	10545-5	nicht gefordert	0,86
Tiefenverschleiß unglasiert	10545-6	≤ 175 mm³	120 +/- 30 mm³
Ausdehnungskoeffizient	10545-8	nicht gefordert	8 x 10^{-6} [K^{-1}]
Temperaturwechselbeständigkeit	10545-9	gefordert	beständig
Frostbeständigkeit	10545-12	gefordert	beständig
Chemische Beständigkeit gegen:	10545-13		
Säuren und Laugen		nicht gefordert	Klasse ULA/UHA
Haushaltschemikalien und Badewasserzusätze		≥ Klasse UB	Klasse UA
Trittsicherheit		gemäß CEN/TS 16165	R10 (V); R10/A (V/VV 15 x 15 cm); R11/B (RM); R11/C (RL)
Cradle to Cradle®			Silver

Anwendungsbereich
Unglasierte Bodenfliesen sind frostsicher, also ist Einsatz im Innen- und Außenbereiche möglich. Die Fliesen haben eine Flammrichtung. Mosa empfiehlt alle Fliesen in der gleichen Flammrichtung zu verlegen.
Garantie
Die Bodenfliesen übertreffen sogar die Norm EN 14411 Bla.
Pflege
Für Empfehlungen über Baureinigung, tägliche und periodische Pflege siehe www.mosa.com.
Haftung
Unter feuchten Bedingungen können Bodenfliesen glatt werden. Mosa übernimmt keinerlei Haftung für die Folgen von Unfällen, die dadurch verursacht werden.

Für weitere Informationen siehe das Mosa Product Details Buch oder die betreffenden technischen Produktblättern auf unserer Webseite www.mosa.com.

Technische data vloertegels / données techniques carreaux de sol / technische Daten Bodenfliesen / technical data floor tiles

Property	Test ISO	Standard EN 14411 Bla	Standard Mosa
Length and width	10545-2	+/- 0.6%, max. +/- 2.0 mm	15 x 15 (VV/RM) / 15 x 30 / 20 x 20 / 30 x 30 cm: +/- 0.3%; other sizes: +/- 0.3 mm
Thickness	10545-2	+/- 5%, max. +/- 0.5 mm	15 x 15 cm (VV/RM): +/- 4%; other sizes: +/- 3%
Straightness of sides	10545-2	+/- 0.5%, max. +/- 1.5 mm	15 x 15 (VV/RM) / 15 x 30 / 20 x 20 / 30 x 30 cm: +/- 0.5%; other sizes: +/- 0.3 mm
Rectangularity	10545-2	+/- 0.5%, max. +/- 2.0 mm	15 x 15 (VV/RM) / 15 x 30 / 20 x 20 / 30 x 30 cm: +/- 0.5%; other sizes: +/- 0.5 mm
Edge curvature	10545-2	+/- 0.5%, max. +/- 2.0 mm	≤ 20 cm: max. +/- 0.6 mm; 30 cm: max. +/- 0.8 mm; > 30 cm - ≤ 60 cm: max. +/- 1.1 mm; > 60 cm: max. - 1.2 / + 1.8 mm
Centre curvature	10545-2	+/- 0.5%, max. +/- 2.0 mm	15 x 15 cm (VV/RM): max. +/- 0.8 mm; 15 x 30 / 20 x 20 / 30 x 30 cm: max. +/- 1.2 mm; 30 x 60 / 37.5 x 75 / 45 x 45 / 60 x 60 / 75 x 75 cm: max. +/- 1.5 mm; other sizes: max. +/- 1.8 mm
Warpage	10545-2	+/- 0.5%, max. +/- 2.0 mm	15 x 15 (VV/RM) / 20 x 20 cm: max. +/- 0.4%; 15 x 30 / 30 x 30 cm: max. +/- 0.3%; other sizes: max. +/- 1.4 mm
Water absorption	10545-3	≤ 0.5%	toplayer: < 0.1%; body: ≤ 0.3%
Breaking strength	10545-4	≥ 1300 N	≥ 1700 N
Bending strength	10545-4	≥ 35 N/mm²	≥ 50 N/mm²
Impact resistance	10545-5	not required	0.86
Wear resistance	10545-6	≤ 175 mm³	120 +/- 30 mm³
Coefficient of linear thermal expansion	10545-8	not required	8 x 10^{-6} [K^{-1}]
Thermal shock resistance	10545-9	required	resistant
Frost resistance	10545-12	required	resistant
Chemical resistance against:	10545-13		
Acids and alkalis		not required	class ULA/UHA
Household chemicals and swimming pool salts		≥ class UB	class UA
Non-slip value / walking safety		in accordance with CEN/TS 16165	R10 (V); R10/A (V/VV 15 x 15 cm); R11/B (RM); R11/C (RL)
Cradle to Cradle®			Silver

Usage area
Unglazed porcelain floor tiles are frost proof, so suitable for both interior and exterior use. The tiles have got a linear pattern. Mosa advises to fix all tiles in the same direction.
Warranty
The floor tiles exceed the requirements of Standard EN 14411 Bla.
Maintenance
For information about the 'Builders Clean' together with daily and periodic maintenance please consult www.mosa.com.
Liability
Floor tiles may become slippery when wet. Mosa can accept no liability for the consequences of accidents caused by this.

For more information please consult the Mosa Product Details book or the technical product sheets for each series on our website www.mosa.com.

Technical data	ASTM test	Requirements	Standard Mosa
Water absorption	C 373	≤ 0.5%	surface: < 0.1%; body: ≤ 0.3%
Abrasive wear	C 1243	< 175 mm³	88 mm³
Breaking strength	C 648	≥ 250 lbs	6" / 8" / 12" / 18": ≥ 766 lbs; other dimensions: ≥ 1036 lbs
Bond strength	C 482	≥ 50 psi	246 psi
Facial dimension (range)	C 499	+/- 0.5%	0.19%
Range of thickness	C 499	≤ 0.04 inch	0.016 < x < 0.019 inch
Actual thickness	C 499		6" (VV/RM): 0.30 inch = 10/32"; 6" (V/RL) / 8" / 12" / 18": 0.40 inch = 13/32"; 24" / 30": 0.47 inch = 15/32"; 36" / 40" / 48": 0.51 inch = 16/32"
Warpage (calibrated) edge	C 485	+/- 0.75%	6" (VV/RM) / 8" / 12": -0.16% ≤ x ≤ 0.07%
Warpage (rectified) edge	C 485	+/- 0.4%	-0.12% ≤ x ≤ 0.02%
Warpage (calibrated) diagonal	C 485	+/- 0.5%	6" (VV/RM) / 8" / 12": -0.16% ≤ x ≤ 0.00%
Warpage (rectified) diagonal	C 485	+/- 0.4%	-0.14% ≤ x ≤ -0.02%
Wedging (calibrated)	C 502	+/- 0.5%	6" (VV/RM) / 8" / 12": -0.23% ≤ x ≤ 0.19%
Wedging (rectified)	C 502	+/- 0.25%	-0.14% ≤ x ≤ 0.16%
Freeze-thaw cycle	C 1026		frost proof
Mohs scale	C 1026		8
Modules of rupture	C 674	quartzite 2,000 psi	7,650 psi
Coefficient of friction	C 1028	≥ 0.6	V/VV: 0.89 (dry) / 0.77 (wet); RL: 0.94 (dry) / 0.80 (wet)
Dynamic Coefficient of Friction (DCOF)	BOT 3000	≥ 0.42	V/VV: 0.76; RL: 0.75; RM: 0.65

Usage area
Our frost proof floor tiles may be used in residential and commercial environments.
Our limited warranty
Royal Mosa warrants that its first choice porcelain tiles are manufactured to ANSI-Standards A 137.1 and meet or exceed the requirements of the standard. Please consult Royal Mosa's sales conditions for complete product warranty details.
Maintenance
Please consult our cleaning advices on our website www.mosa.com.
Recycled content
Royal Mosa floor tiles are produced with an environmental friendly recycled content of minimum 21%. Colors do not contain lead particles hazardous to health or environment. Consult www.mosa.com.
Disclaimer notes
Like any material, Royal Mosa's porcelain tiles can become slippery when wet. Care should be taken to keep the surface dry at all times. Our tiles should be installed in accordance with the current application guides of the Tile Council of America and/or American National Standards Institute guides and standards. Sizes indicated are nominal. Errors and omissions excepted.
Technical product sheet
For more information please consult the Mosa Product Details book or the technical product sheet Ultragres porcelain floor tiles, unglazed on our website www.mosa.com.

Cradle to Cradle® Silver-certificaat
Duurzaamheid is één van de kernwaarden van Mosa. Mosa is lid van de Dutch Green Building Council en geldt als een innovatieve tegelfabrikant. Terra Greys is een toonaangevend voorbeeld in duurzame productie. Het gehele programma is gecertificeerd met het Cradle to Cradle Silver-certificaat en voldoet daarmee aan de hedendaagse en toekomstige eisen voor duurzaam bouwen. De tegels zijn deels samengesteld uit gerecycled materiaal. Alle grondstoffen zijn niet milieubelastend en daarmee geschikt voor hergebruik. Bij de productie wordt uitsluitend groene stroom uit waterkrachtcentrales gebruikt. Mosa-tegels zijn ook duurzaam in gebruik en leveren een bijdrage aan een beter binnenklimaat.

Cradle to Cradle® Silver certification
La durabilité est un des principes fondamentaux de Mosa. Mosa, fabricant novateur de carreaux, est membre du Dutch Green Building Council. Les carreaux Terra Greys sont un exemple éloquent d'une production durable. L'ensemble de la gamme est certifiée Cradle to Cradle Silver et répond ainsi aux exigences actuelles et futures en termes de construction durable. Les carreaux sont en partie fabriqués à partir de matériaux recyclés. Les matières premières ne sont pas nuisibles pour l'environnement et peuvent donc être réutilisées. Le processus de production utilise exclusivement de l'énergie verte provenant de centrales hydroélectriques. Les carreaux de Mosa sont également durables et contribuent à améliorer le climat.

Cradle to Cradle® Silver Zertifikat
Nachhaltigkeit ist einer der Kernwerte von Mosa. Mosa ist Mitglied des Dutch Green Building Council und hat sich als innovativer Fliesenhersteller einen Namen gemacht. Terra Greys ist ein maßgebliches Beispiel für nachhaltige Produktion. Das gesamte Programm wurde mit dem Cradle to Cradle Silver Zertifikat ausgezeichnet und entspricht damit den heutigen und zukünftigen Anforderungen, die an nachhaltiges Bauen gestellt werden. Zur Herstellung der Fliesen wird u.a. wiederverwertetes Material verwendet. Jeder der Grundstoffe ist umweltfreundlich und somit zur Wiederverwertung geeignet. Bei der Herstellung wird ausschließlich grüner Strom aus Wasserkraftwerken eingesetzt. Zudem sind Mosa-Fliesen nachhaltig in der Anwendung und tragen zu einem besseren Innenklima bei.

Cradle to Cradle® Silver certified
Sustainability is one of Mosa's core values. Mosa is not only an innovative tile manufacturer but also a member of the Dutch Green Building Council. Terra Greys is a leading-edge example of sustainable production. The entire programme carries the Cradle to Cradle Silver certificate, which means that it satisfies present and future requirements for sustainable building. The tiles are partially made from recycled materials; no environment-polluting raw materials are used, making the tiles suitable for reuse. 'Green' electricity from hydro-electric power stations is exclusively used in production. Mosa tiles are also durable and contribute to a better interior climate.

CERTIFIED™
cradletocradle
SILVER

Cradle to Cradle Certified™ is a multi-attribute certification program that assesses products and materials for safety to human & environmental health, design for future use cycles, and sustainable manufacturing.

Over Mosa
Koninklijke Mosa (sinds 1883) is een innovatieve fabrikant van hoogwaardige keramische wand- en vloertegelproducten. Mosa investeert voortdurend in zijn fabrieken in Maastricht en produceert volgens de modernste technologieën. De fabrieken zijn speciaal ingericht op flexibiliteit en kwaliteit. Mosa is overigens de enige tegelproducent die zijn gehele collectie duurzaam in Nederland produceert. De tegels worden verkocht in vele landen. Het Mosa Design Team ontwikkelt tegels voor en in samenspraak met internationale architecten. Zo blijft Mosa producten maken die passen bij de hedendaagse en toekomstige architectuur.

À propos de Mosa
Koninklijke Mosa (depuis 1883) est un fabricant novateur de produits muraux et sol en céramique de qualité. Mosa investit constamment dans ses usines de Maastricht et produit en s'appuyant sur des technologies dernier cri. Les usines sont spécialement aménagées pour répondre aux exigences de flexibilité et de qualité du secteur. Par ailleurs, Mosa est la seule entreprise de carreaux aux Pays-Bas qui produit toute sa collection de façon durable. Les carreaux sont commercialisés dans de nombreux pays. Le Mosa Design Team développe des carreaux pour et avec des architectes d'envergure internationale. Cette approche permet à Mosa de fabriquer des produits en phase avec l'architecture contemporaine et future.

Über Mosa
Koninklijke Mosa (gegründet 1883) ist ein innovativer Hersteller hochwertiger keramischer Wand- und Bodenfliesenprodukte. Mosa investiert fortwährend in seine Fabriken in Maastricht und produziert nach den modernsten technologischen Erkenntnissen. Die Fabriken sind ganz auf Flexibilität und Qualität ausgerichtet. Übrigens ist Mosa das einzige Fliesenunternehmen, das seine gesamte Kollektion ausschließlich in den Niederlanden herstellt. Die Fliesen werden in vielen Ländern verkauft. Das Mosa Design Team entwickelt Fliesen für und in enger Abstimmung mit internationalen Architekten. So fertigt Mosa immer wieder Produkte an, die sowohl zur heutigen als auch zur zukünftigen Architektur passen.

About Mosa
Since 1883, Royal Mosa has been an innovative manufacturer of high-quality ceramic wall and porcelain unglazed floor tile products. Mosa invests constantly in its factories in Maastricht and uses the latest technologies in production. The factories focus especially on flexibility and quality. Mosa is also the only tile-producing company in the Netherlands to produce its entire collection sustainably. The tiles are sold in many countries. The Mosa Design Team collaborates with international architects to produce tiles specifically for them. Mosa continues to make products that fit the architecture of today and tomorrow.

Mosa.

Royal Mosa
Meerssenerweg 358
P.O. Box 1026
NL-6201 BA Maastricht
T +31 (0)43 368 92 29
F +31 (0)43 368 39 56
info@mosa.nl
www.mosa.com

CE NEN-EN 14411 | CERTIFIED FIRM ISO 14001 | QUALITY ASSURED FIRM ISO 9001

© Royal Mosa Maastricht 2011

Voor de meest recente informatie zie onze website **www.mosa.com**.
Pour les informations les plus récentes vous pouvez visiter notre site web **www.mosa.com**.
Für aktuelle Informationen besuchen Sie bitte unsere Webseite **www.mosa.com**.
For up to date information, please visit our website **www.mosa.com**.

Errors and price alterations excepted. / UBRGRE100001 05 / 05.2017